

FORTEC MULTI CLONER 3

NOTICE DE PROGRAMMATION

**PROGRAMMATION
FACE A FACE**



► Positionner les switch comme illustré ci-dessous en fonction de :

- la Fréquence de la télécommande que vous souhaitez cloner pour les modèles à Code Fixe.
- la Marque de la télécommande que vous souhaitez cloner pour les modèles en Rolling Code.

► Ensuite programmer la FORTEC MULTI CLONER 3 par auto-aprentissage avec le modèle original comme expliqué dans les pages 5 et 6. (ne nécessite aucune intervention sur le récepteur)

1	 <p>CODE FIXE 433.920MHz</p> <p>Copie 95% des codes fixes dont :</p>	 <p>TOP 432NA CAME</p>	 <p>TOP 432EV CAME</p>	 <p>TOP 432S CAME</p>	 <p>FLO 2 NICE</p>	 <p>TS2DE DOITRAND</p>	 <p>MPSTF2E Gris PRASTEL</p>	 <p>PROEM ER2C4ACD</p>
		 <p>TOGO 2WP BENINCA</p>	 <p>TM 433 DS2 FAAC</p>	 <p>TRR2-43 V2</p>	 <p>TSAW4N DUCATI</p>	 <p>MIO TD2 DEA</p>	 <p>MYO 4C KING GATES</p>	ETC...

2	 <p>CODE FIXE 868 MHz</p> <p>Copie 95% des codes fixes dont :</p>	 HSE2 868 HORMANN	 HSM4 868 HORMANN	 TOP 862NA CAME	 TOP 864NA CAME	 TM 868-1 FAAC	 TM 868-2 FAAC	 TM 868-3 FAAC
		 HEAD 868-2 SEA	 SMART 868-3 SEA	 D321 868 MARANTEC	 D302 868 MARANTEC	 D313 868 MARANTEC	 D304 868 MARANTEC	ETC...
3	 <p>CODE FIXE 306 MHz*</p>	 ASM4 306 ALLMATIC	 LOT4A BENINCA	 LOTX4A BINCA	 LOTX2PS BENINCA	 GOLD 306 DEA	 KMFT4P 306 PRASTEL	ETC...
4	 <p>CODE FIXE 310 MHz*</p>	 LINEAR 1 LINEAR	 LINEAR 2 LINEAR	 SER 310 SERAI				
5	 <p>CODE FIXE 315 MHz*</p>	 250 TXA2H TAU	 250 TXA4H TAU	 VTM 2 BFT	 VTM 4 BFT	 ASTRO 752 FADINI	 ASTRO 754 FADINI	ETC...
6	 <p>CODE FIXE 330 MHz*</p>	 TM 330-1 FAAC	 TM 330-2 FAAC	 TM 330-3 FAAC				

* Depuis 2008, les télécommandes ayant une fréquence de 300 à 330 MHz ne sont plus autorisées en France, car celles-ci ne sont pas harmonisées au plan Européen.

7	<p>AVIDSEN 433MHz ROLLING CODE</p>							
		104 257	104 700	104 250	104 250 New	654 100	654 250	654 300

8	<p>CLEMSA 433MHz ROLLING CODE</p>							
		MASTERCODE 1	MASTERCODE 2	MASTERCODE 3				

9	<p>DITEC 433MHz ROLLING CODE</p>							
		GOL 4	BIX LP2	BIX LG4				

10	<p>FAAC 433MHz ROLLING CODE</p>							
		XT2 433SLH MAITRE*	XT4 433SLH MAITRE*	T2 433SLH	T4 433SLH			

11	<p>FAAC 868MHz ROLLING CODE</p>						
		XT2 868SLH MAITRE*	XT4 868SLH MAITRE*	DL2 868 SLH	DL4 868 SLH	T2 868 SLH M	T4 868 SLH M

* Pour ces modèles de télécommandes il existe des télécommandes dites "Maîtres" et des télécommandes dites "Esclaves". Seules les télécommandes "Maîtres" sont en mesure de transmettre leur code à d'autres télécommandes.

Pour différencier une télécommande Maîtres d'une Esclave, il suffit d'appuyer sur un des boutons et de le maintenir enfoncé :
- Si la LED clignote 1 fois, puis reste allumée de façon continue, c'est une télécommande Maître.
- Si la LED reste allumée de façon continue, c'est une télécommande Esclave.

12	<p>MARANTEC 433MHz</p>							
		D211 433	D212 433	D214 433	D221 433	D222 433	D224 433	


12	 <p>MARANTEC 433MHz</p>	 D302 433	 D313 433	 D304 433	 D306 433			
12	 <p>V2 433MHz ROLLING CODE</p>	 PHOENIX	 PHOENIX	 HANDY 2	 HANDY 4	 TRC4	 TXC2/4	 TSC4
13	 <p>V2 868MHz ROLLING CODE</p>	 PHOENIX						

► Exemple de programmation possible sur la FORTEC MULTI **CLONER 3**:




► Méthode de programmation des télécommandes **MULTI CLONER 3**


- (A)** Positionner les switch en fonction de la fréquence de la télécommande que vous souhaitez copier (exemple ici d'un code fixe en 433.920 MHz)



CODE FIXE
433.920MHz

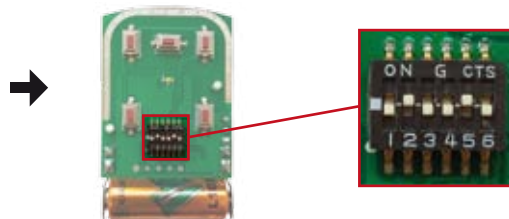


- (B)** Faire une impulsion sur le bouton caché (bouton de programmation)



Bouton de programmation (5ème bouton)

- (C)** Positionner les télécommandes face à face.

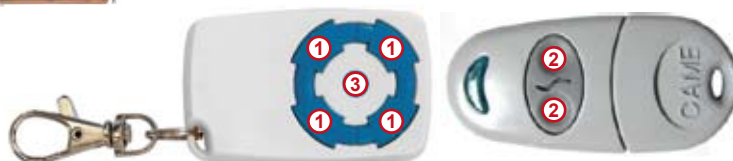

- ① Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer sur la **MULTI CLONER 3**.
- ② Puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez copier du modèle original.
- ③ La LED de la **MULTI CLONER 3** clignote trois fois, signifiant qu'elle a bien copiée le code.

► Si vous avez d'autre boutons à programmer répéter l'opération à partir du point **(B)**

► Méthode de programmation des **MULTI CLONER 3** pour les **FAAC en Rolling Code**

- (A)** Positionner les switch en fonction de la fréquence de la télécommande FAAC Rolling Code que vous souhaitez copier (433.920 MHz ou 868 MHz)

- (B) ATTENTION pour la FAAC,**
il faut d'abord la mettre en mode programmation :



Appuyer sur les 2 boutons (P1-P2) en même temps de la télécommande FAAC jusqu'à ce que la LED clignote, puis relâchez et effectuez les manipulation ci-dessous tant que la LED clignote.

- (C)** Faire une impulsion sur le bouton caché (bouton de programmation)

- (D)** Positionner les télécommandes face à face.

- ① Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer sur la **MULTI CLONER 3**.
- ② Puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez copier du modèle original.
- ③ La LED de la **MULTI CLONER 3** clignote trois fois, signifiant qu'elle a bien copiée le code.

► Si vous avez d'autre boutons à programmer répéter l'opération à partir du point **(B)**